INFORMATION（注意事項）

■価格について
・商品価格は別紙「PRICE LIST」をご確認いただくか、営業担当者までお問い合わせください。

■色合いについて
・カタログの色調は印刷のため、実物やサンプルとは多少異なる場合があります。
・自然素材の商品は、実物とカタログ記載の写真やサンプルとは表情・色合いなどが異なる場合があります。

■在庫について
・カタログに掲載されている国内在庫品は原則常時在庫をしておりますが、一時的に品切れとなる場合があります。
あらかじめ在庫と納期を営業担当者にご確認ください。
・カタログに掲載されている商品は2026年8月1日現在のものです。仕様、サイズなどの変更及び取扱い終了による品切れなどがある場合もございます。あらかじめご了承ください。
・カタログに掲載されている商品以外にも、セール品や限定在庫品などもご用意しております。
詳細は当社ホームページをご確認いただくか営業担当者までお問い合わせください。

■納期について
・国内在庫品の通常納期は、受注後3～5営業日程度です。(離島及び一部遠隔地を除く)
・着色仕上シリーズ／特注対応の納期は、内容により異なります。
詳細は営業担当者までお問い合わせください。

■梱包について
・商品は、出荷時に各商品毎・各案件単位で梱包し出荷いたします。
・納品後の梱包材、パレットの処分は買主負担とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

■商品瑕疵について
・当社では品質管理に十分な注意を払っておりますが、不良品・破損品などの場合は、
納品後14日以内に通知してください。買主責任がないことを確認のうえ、代替品の供給による対応をいたします。
・納品後14日以上経過した商品瑕疵及び施工後にいただいた商品瑕疵には責任を負いかねますので、
納品後は施工前に商品検査をお願いいたします。

■施工要領について
・施工要領やメンテナンス要領に関する詳細は営業担当者までお問い合わせください。

株式会社 東京工営
〒112-0014 東京都文京区関口1-24-8
東宝江戸川橋ビル9階
TEL.03-5225-4080

TOKYO KOEI CO.,LTD.
TOHO EDOGAWABASHI BLDG 9F, 1-24-8 SEKIGUCHI,
BUNKYO-KU, TOKYO 112-0014 JAPAN

http://www.tokyokoei.com

2608

panel flooring deck



バイタルタイル

VITAL TILE

Ceramic stoneware for both indoor and outdoor use


外と内をつなぐ、セラミックタイルシリーズ

屋内外で使用できる高品質なセラミックタイルです。
新たに 3 色を追加するとともに、厚さ 20mm と 9mm タイプをラインアップ。
建物内部からアプローチまで統一感のある空間づくりを実現し、幅広い施工シーンに対応します。

バイタルタイル

屋内・屋外





規格	9.0×600×600mm 9.2×600×600mm	20×600×600mm
梱包	1.440㎡（4 枚入）	0.720m²（2 枚入）
カラー	厚さ 9.0：アイボリー／グレー	
	厚さ 9.2：ベージュ／ミドルグレー／ダークグレー	
	厚さ 20 ：アイボリー／グレー／ベージュ／ミドルグレー／ダークグレー	

上記以外のデザインの製品にも対応します。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。


ホルムアルデヒド放散等級　告示対象外（F☆☆☆☆同等）



【バイタルタイル／グレー】イメージ

支持脚工法





SU サポートシステム

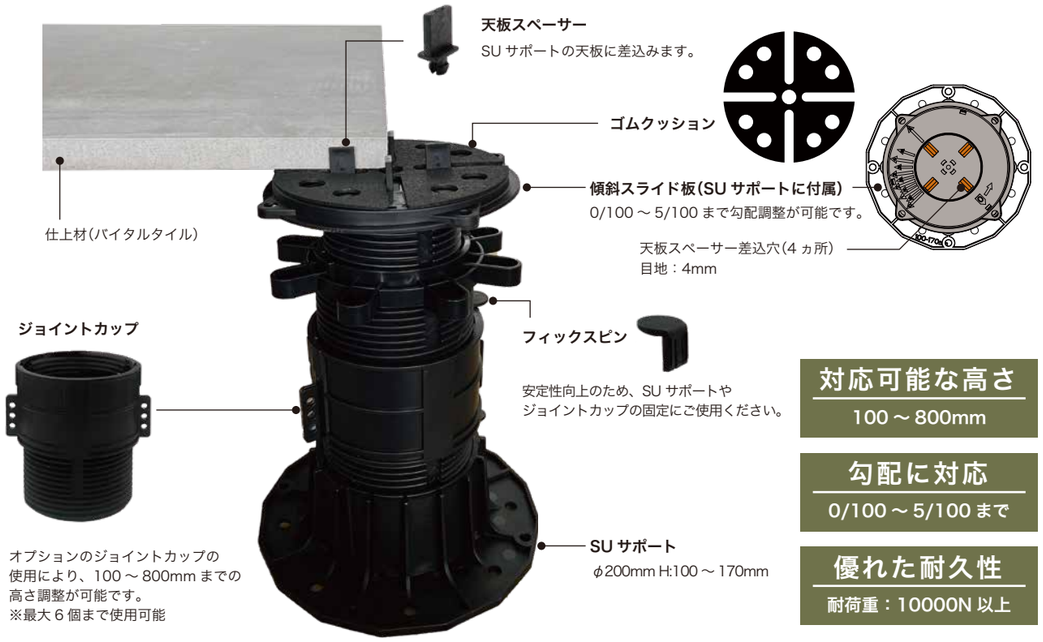

対応可能な高さ
100 ～ 800mm


勾配に対応
0/100 ～ 5/100 まで


優れた耐久性
耐荷重：10000N 以上

PRODUCT RANGE						
SUS00	SUS01	SUS02	SUS03	SUS04	SUS05	SUS06
100-170mm	170-275mm	240-380mm	310-485mm	380-590mm	450-695mm	520-800mm
SU サポートのみ	SU サポート＋ジョイントカップ ×1	SU サポート＋ジョイントカップ ×2	SU サポート＋ジョイントカップ ×3	SU サポート＋ジョイントカップ ×4	SU サポート＋ジョイントカップ ×5	SU サポート＋ジョイントカップ ×6
						

標準おさまり図


4点式工法

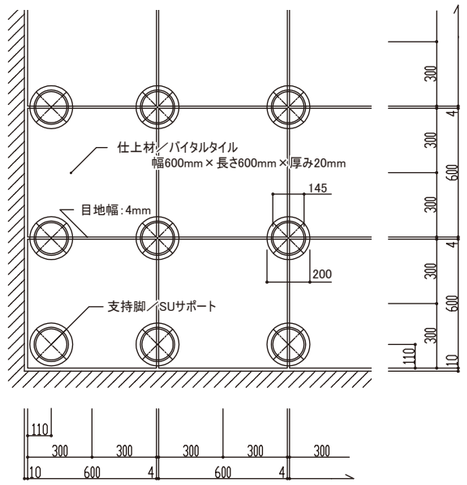


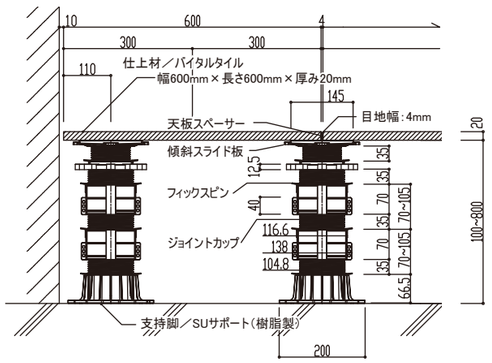

5点式工法

商業施設など重歩行での使用の際や、タイルの天端まで 300mm 以上など高さがある際は 5 点式工法での施工を検討ください。

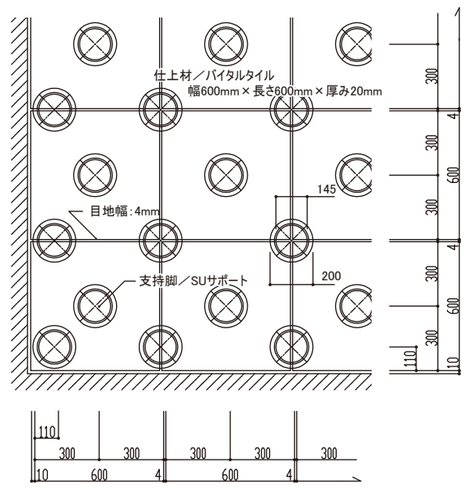

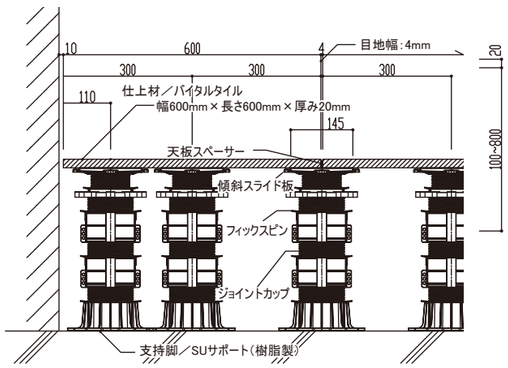

根太・小根太工法

GT バイタル＋根太 小根太システム



■GT バイタル [111] は、必要な高さに応じてネジ部分をカットしてご使用ください。

製品区別	品番	対応可能な高さ範囲(mm)	梱包
樹脂束	101	15-20	200 個／箱
	102	29-37	100 個／箱
	103	38-54	100 個／箱
	104	53-80	50 個／箱
	105	77-109	50 個／箱
	108	105-155	60 個／箱
	109	150-240	40 個／箱
	110	200-320	40 個／箱
	111	30-130	60 個／箱
スペーサー	106	1 枚あたり 5mm	100 個／箱
傾斜用プレート	107	-	100 個／袋
ジョイントカップ	121	高さ増し部材 (108/109/110 専用)	10 個／箱

ジョイントカップ使用時の高さ範囲(mm)

ジョイントカップ	1 個	2 個	3 個
樹脂束／ 108	205-305	305-455	405-605
樹脂束／ 109	290-390	390-540	490-690
樹脂束／ 110	370-470	470-620	570-770

※販売は上記 1 箱、又は 1 袋単位でお引き受けいたします。
※材質／ポリプロピレン　※カラー／ブラック
※傾斜用プレート [107] は GT バイタル 1 個につき 2 枚まで使用可。勾配：2%／枚




傾斜用プレート使用例




■スペーサー [106]
101 にのみ使用できるかさ上げ部材です。
1 枚あたり 5mm。GT バイタル [101]1 個につき 2 枚まで使用できます。
※スペーサー [106]/ 傾斜用プレート [107] の併用が可能です。

根太鋼4060



小根太鋼（根太鋼3860）




バイタルタイルスペーサー



※目地幅 3mm
※施工後は抜き取ってください

ゴムプレート



ボンドエフレックスZ



※GT バイタル固定用
※タイルの固定にも使用してください

標準おさまり図

